

Reductores de rosca

Reductores de rosca para diferentes tamaños y tipos de rosca, aplicaciones industriales.


- Reductores de rosca fabricados en latón niquelado o acero inoxidable para diferentes tamaños y tipos de rosca, recomendado para aplicaciones industriales estándares.
- Puede utilizarse en gabinetes/equipos/dispositivos metálicos.
- Para reducir conectores glandula y accesorios con rosca de mayor tamaño a una rosca de menor tamaño.

Detalles técnicos.


Material	Latón niquelado, acero inoxidable.
Tipo de rosca	<ul style="list-style-type: none"> • Métrica (M), de acuerdo a la norma EN 60423 • PG de acuerdo a la norma DIN 40430
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Contratuercas • Junta tórica (gasket)
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendamos el uso de contratuercas y juntas tóricas (gasket) para preservar el grado de protección IP cuando el conector se aplique en superficies irregulares y su gabinete/equipo/dispositivo no tenga una entrada de rosca específica. • Todos los accesorios se venden por separado



Diseño Corto

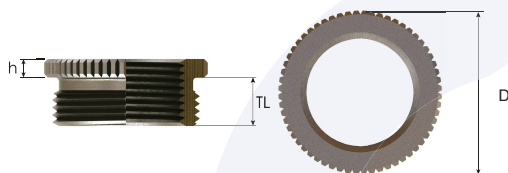

Diseño Largo

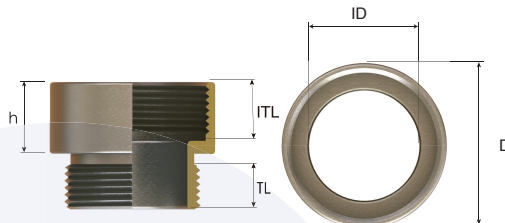

Reductor de rosca **hembra Métrica** a rosca **macho PG**, de acuerdo a la norma **EN 60423** y la norma **DIN 40430**

Tamaño de rosca macho	Entrada de rosca hembra	Longitud de la rosca de salida TL mm	Longitud de la rosca de entrada ITL mm	Diámetro interior Ø ID mm	Diámetro exterior Ø D mm	Altura (H) mm	Tipo de Diseño	Número de parte
PG 7	M12x1.5	5.0	7.0	8.0	14.0	10.0	Largo	IB-RB01P0SM
PG 9	M16x1.5	6.0	8.0	11.5	18.0	11.0	Largo	IB-RB02P01M
PG 11	M16x1.5	6.0	9.0	-	20.0	3.0	Corto	IB-RA03P01M
	M20x1.5	6.0	8.5	14.5	22.0	11.5	Largo	IB-RB03P02M
PG 13.5	M20x1.5	6.5	8.5	16.5	22.0	11.5	Largo	IB-RB04P02M
	M20x1.5	6.0	9.0	-	24.0	3.0	Corto	IB-RA05P02M
PG 16	M25x1.5	6.5	8.5	17.5	27.0	12.5	Largo	IB-RB05P03M
	M20x1.5	7.0	10.0	-	30.0	3.0	Corto	IB-RA06P02M
PG 21	M25x1.5	7.0	10.0	-	30.0	3.0	Corto	IB-RA06P03M
	M32x1.5	7.0	12.0	24.0	34.0	16.0	Largo	IB-RB06P04M
PG 29	M25x1.5	8.0	11.5	-	39.0	3.5	Corto	IB-RA07P03M
	M32x1.5	8.0	11.5	-	39.0	3.5	Corto	IB-RA07P04M
	M40x1.5	8.0	15.0	32.0	42.0	19.5	Largo	IB-RB07P05M
	M50x1.5	8.0	16.0	32.0	54.0	19.5	Largo	IB-RB07P06M
PG 36	M40x1.5	9.0	12.5	-	50.0	3.5	Corto	IB-RA08P05M