



Arandela dentada.

Arandela dentada

• Proporciona un ajuste extra entre la contratuerca y el conector cuando existe movimiento/vibración en el gabinete/equipo/dispositivo donde se ha colocado, evitando una desconexión del conector.

Detalles técnicos

Material Latón niquelado ó acero inoxidable.

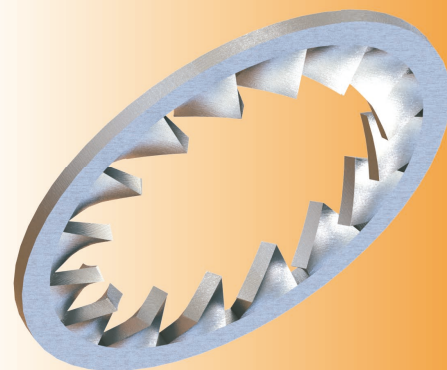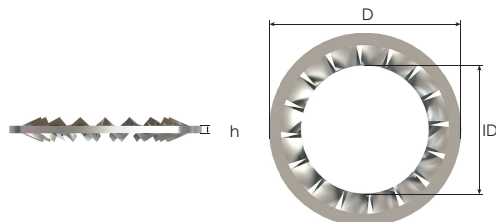

Arandela dentada

Para roscas		Diámetro exterior Ø D mm	Diámetro Interior Ø ID mm	Altura H mm	Número de parte	
Métrica	NPT				Latón niquelado	Acero Inoxidable
M16	NPT 3/8"	25.5	17.2	1.5	BMTW-02BN	BMTW-02X
M20	NPT 1/2"	32.5	21.4	1.5	BMTW-03BN	BMTW-03X
M25	NPT 3/4"	40.0	26.7	1.5	BMTW-04BN	BMTW-04X
M32	NPT 1"	43.5	33.5	1.5	BMTW-05BN	BMTW-05X
M40	NPT 1 1/4"	64.5	42.2	1.5	BMTW-06BN	BMTW-06X
M50	NPT 1 1/2"	80.0	50.7	1.5	BMTW-07BN	BMTW-07X
M60	-	97.0	60.3	1.5	BMTW-08SBN	BMTW-08SX
M63	NPT 2"	100.0	63.4	1.5	BMTW-08BN	BMTW-08X
M70	-	112.0	70.2	1.5	BMTW-09SBN	BMTW-09SX
M75	NPT 2 1/2"	112.0	76.4	1.5	BMTW-09BN	BMTW-09X
M80	-	121.0	80.2	1.5	BMTW-10SBN	BMTW-10SX
M85	-	128.0	85.3	1.5	BMTW-10MBN	BMTW-10MX
M90	NPT 3"	135.0	90.5	1.5	BMTW-10BN	BMTW-10X
M100	NPT 3 1/2"	145.0	102.1	1.5	BMTW-11BN	BMTW-11X
M110	-	151.0	110.3	1.5	BMTW-11MBN	BMTW-11MX
M115	NPT 4"	159.0	116.6	1.5	BMTW-11LBN	BMTW-11LX
M130	-	181.5	131.5	1.5	BMTW-13BN	BMTW-13X
-	NPT 5"	185.0	141.5	1.5	BMTW-14BN	BMTW-14X